

THERMOPLASTIC TABLE TOP AND PLATE TOP CHAINS



- 01 효과적인 저 마찰 계수
- 02 높은 마모 수명
- 03 마모에 의한 늘어짐 감소
- 04 동력감소

02



THERMOPLASTIC TABLE TOP AND PLATE TOP CHAINS



PLASTIC TABLE TOP CHAINS

TABLE TOP CHAIN
MATTOP CHAIN
CONVEYOR COMPONENT

직선형




Plastic Table Top Chain은 펌트류, 캔류, 박스류 등을 이송하는데 적합하다.

- 무윤활 재질 : 일반 재질보다 25%이상 수명이 늘어난다.
- WX 재질 : 마모에 강한 재질
- 적용 환경에 따라 다른 재질이 공급 가능하다.

P 62



STRAIGHT RUN SINGLE-HINGE

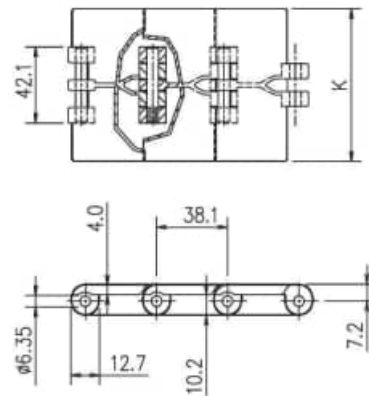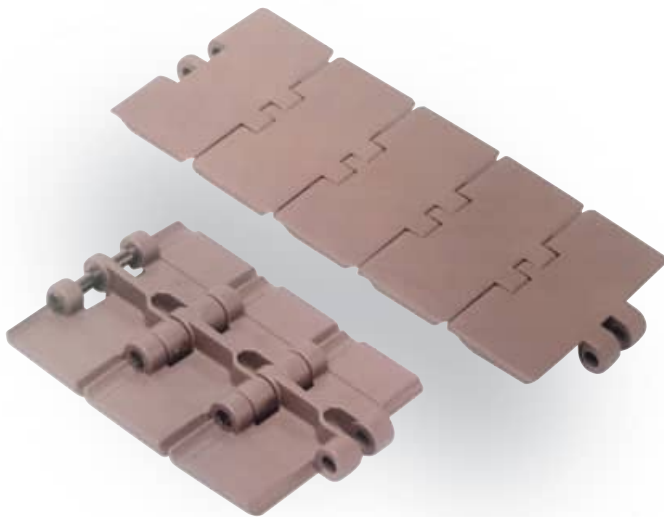

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT	SURFACE FLATNESS	WORKING LOAD
		mm	inch			
LF 820-K250	1101	63.5	2.50	0.73		1230
LF 820-K325	1102	82.5	3.25	0.83		1230
LF 820-K325PP	1103	82.5	3.25	0.63		1230
LF 820-K400	1104	101.6	4.00	0.95	Acetal	1200
LF 820-K450	1105	114.3	4.50	1.03		1230
LF 820-K600	1106	152.4	6.00	1.25		1230
LF 820-K750	1107	190.5	7.50	1.47		1230



Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)
Pin material : stainless steel

www.ds83.co.kr / 21

PLASTIC TABLE TOP CHAINS

SINGLE HINGE TYPE

P 62

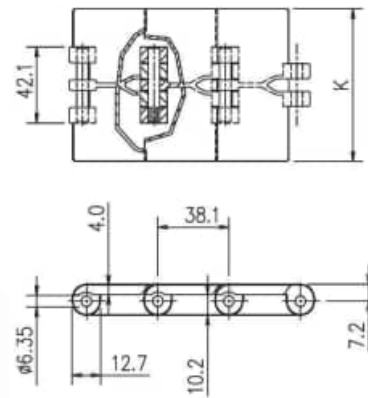

CHAIN TYPE	CODE.NO	CHARACTERISTICS			
		Width L(mm)	B(mm)	Working Load Max N(21°C)	Weight(kg/m)
HFL 820 K325	G.6.10.040	82.5	65.0	1230	0.83
HFL 820 K450	G.6.10.080	114.3	114.3	1230	1.03



Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)
Pin material : stainless steel

P 65



SINGLE RUN DOUBLE HINGE

02

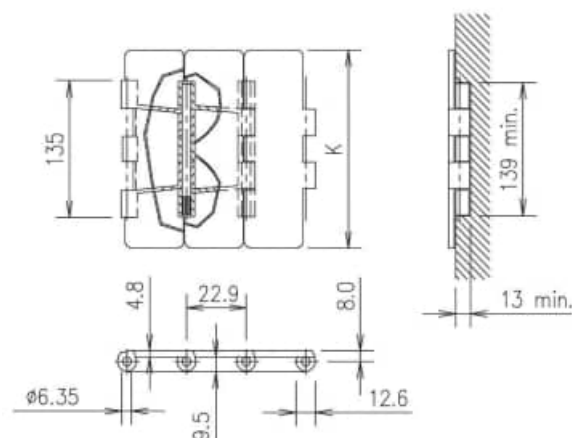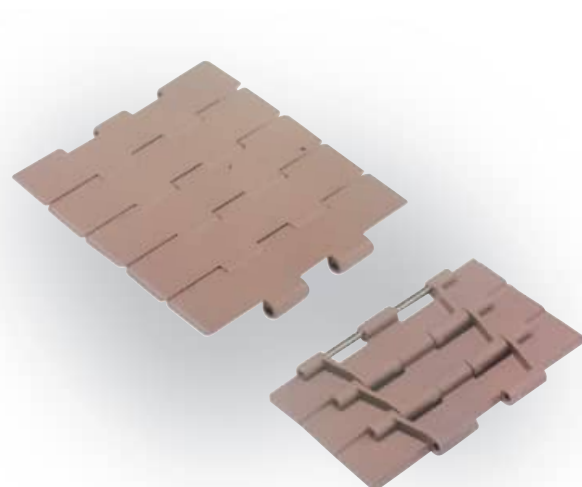

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS R	WORKING LOAD N
		mm	inch			
LF 821-K750	1108	190.5	7.50	2.48	Acetal	2680
LF 821-K1000	1109	254.0	10.00	2.82		
LF 821-K1200	1110	304.8	12.00	3.12		

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)
Pin material : stainless steel



PLASTIC TABLE TOP CHAINS

곡선형


Rubber Table Top Chain은 펄트류, 캔류, 박스류 등을 이송하는데 적합하다.

분류

- TAB TYPE
- BEVEL TYPE

SINGLE HINGE BEVEL

P 70 P 63


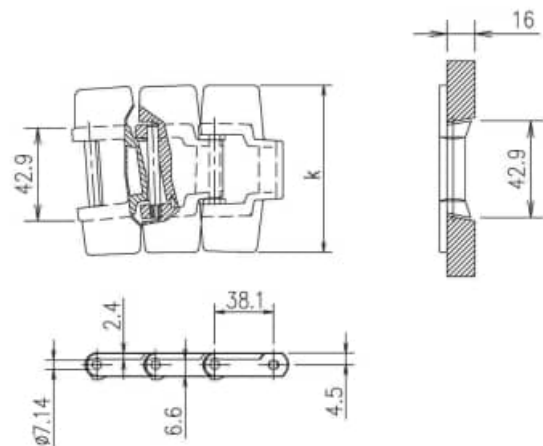


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
LF 880-K325	1111	82.5	3.25	0.89	500	2100
66 T 72 RM	1112	114.3	4.505	1.04	500	2100

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)



STANDARD RADIUS CHAIN (SIDE FLEX RUN)

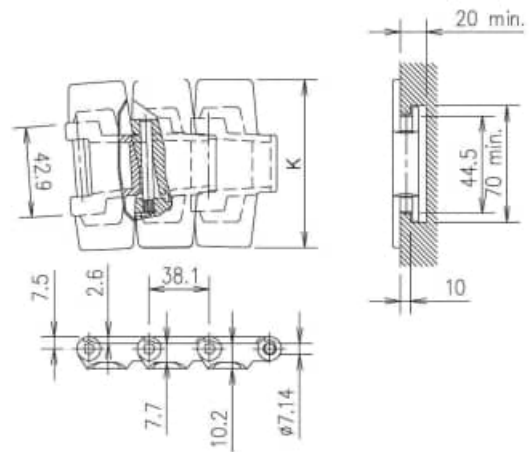
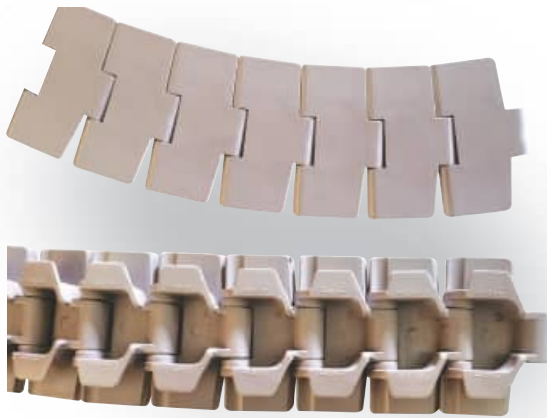


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS R	WORKING LOAD N
		mm	inch			
LF 880TAB-K325	1113	82.5	3.25	0.94	500	2100
LF 880TAB-K450	1114	114.3	4.50	1.08		

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)



SINGLE RUN DOUBLE HINGE

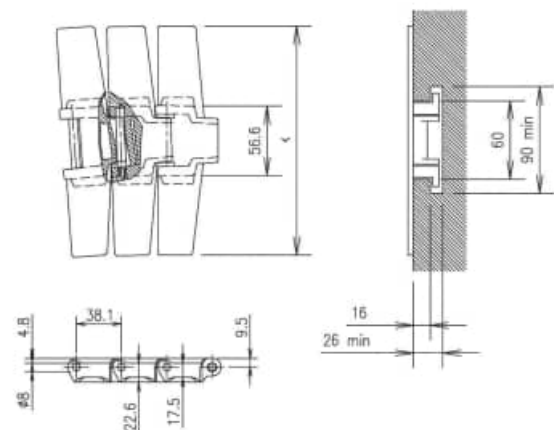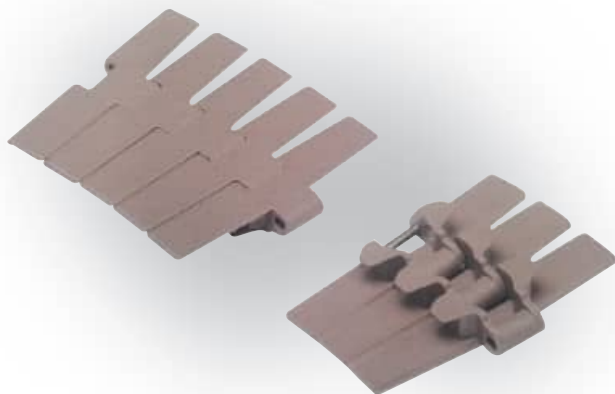


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS R	WORKING LOAD N
		mm	inch			
LF 821-K750	1115	190.5	7.50	2.38	610R	3830
LF 821-K1000	1116	254.0	10.00	2.69		
LF 821-K1200	1117	304.8	12.00	2.94		

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

PLASTIC TABLE TOP CHAINS


TABFLEX B0-CHAIN

P 69 P 63

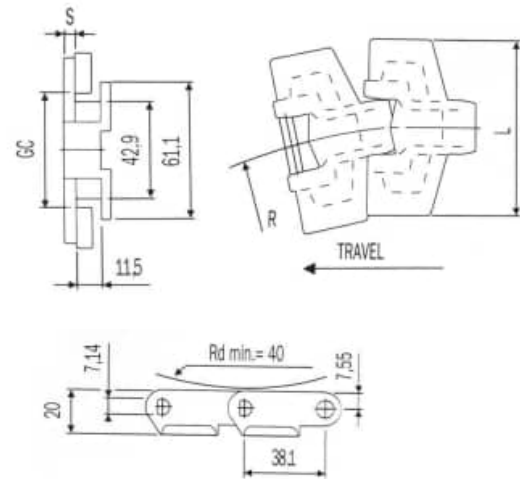


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT	SURFACE FLATNESS	WORKING LOAD
		mm	inch			
LF 880TAB-K325B0	1118	82.5	3.25	0.96	190	1680

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

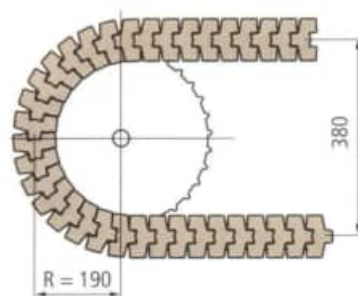

Drive

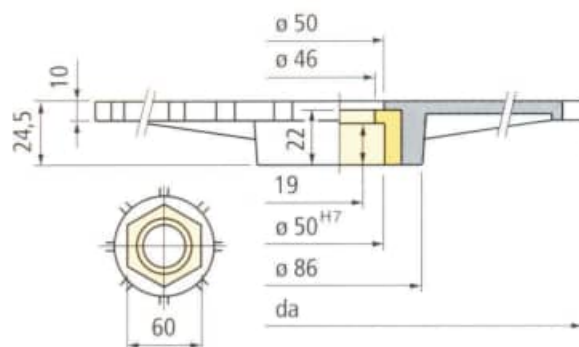

Drive

