


STEEL TABLE TOP AND PLATE TOP CHAINS



- 01 개선된 표면처리
- 02 감소된 gap
- 03 높은 허용 하중
- 04 긴 수명
- 05 높은 마모 저항

01

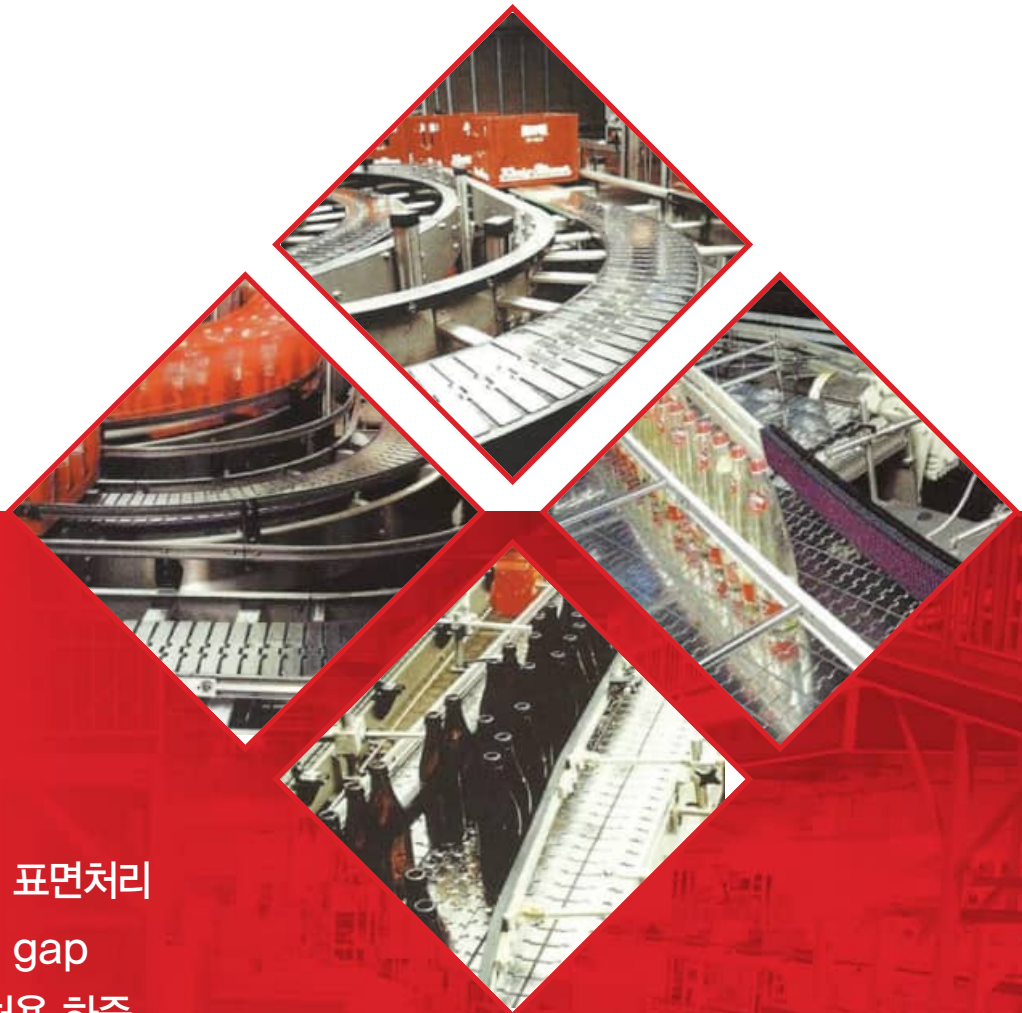

STEEL TABLE TOP AND PLATE TOP CHAINS



STEEL TABLE TOP CHAINS

TABLE TOP CHAIN
MATTOP CHAIN
CONVEYOR COMPONENT

01

직선형

Steel Table Top Chain은 긴 수명과 고강도의 장력을 요구하는 조건에 쓰이며, 병류와 펠트 류, 캔류 등을 이송하는데 적합하다.



장점

- 수명이 길다
- 높은 허용하중을 가진다
- 높은 마모저항을 가진다.

P 62



STRAIGHT RUN SINGLE-HINGE

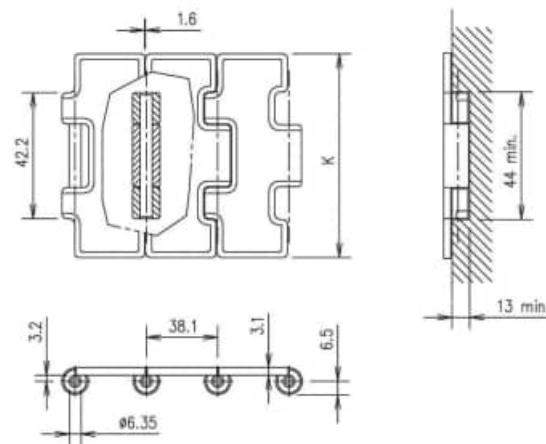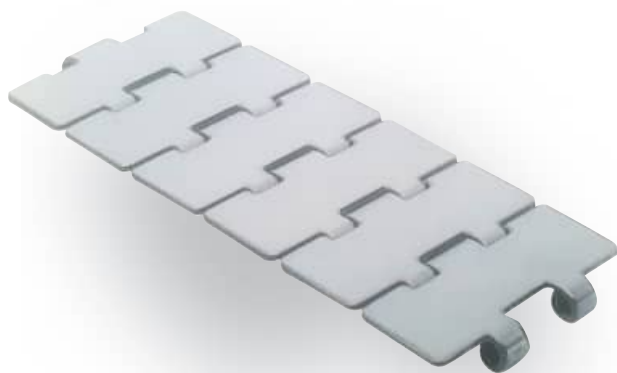

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
60 S 22 SM	1001	63.5	2.50	2.14	0.18	6000
60 S 30 M	1002	76.2	3.00	2.43	0.18	6000
10 S 31 M	1003	82.5	3.25	2.61	0.18	4950
10 S 42 M	1004	114.3	4.50	3.28	0.25	4950
60 S 60 M	1005	152.4	6.00	4.14	0.40	6000
10 S 72 M	1006	190.5	7.50	4.99	0.60	4950



Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)
Pin material : stainless steel AISI 431

STEEL TABLE TOP CHAINS

P 67





STRAIGHT RUN DOUBLE-HINGE

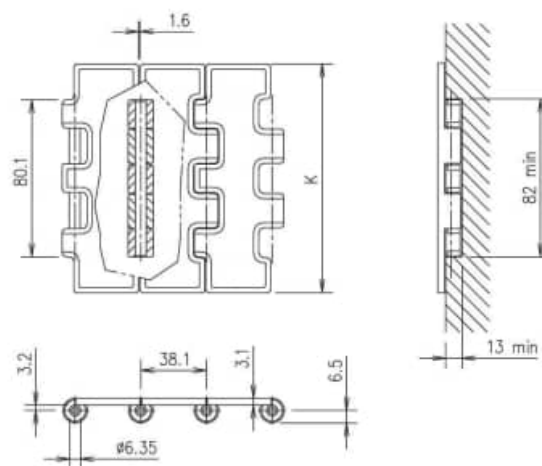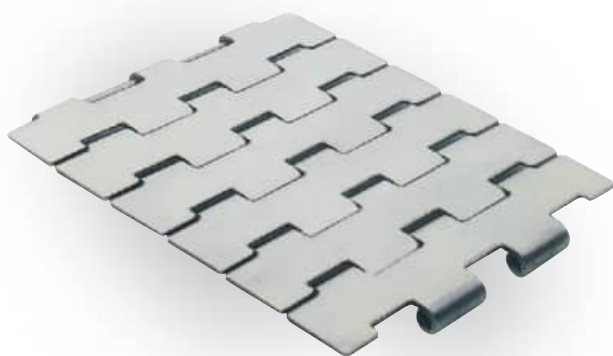

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
10 S 77 M	1007	190.5	7.50	5.64	0.60	7000

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

STRAIGHT RUN MINI-HINGE

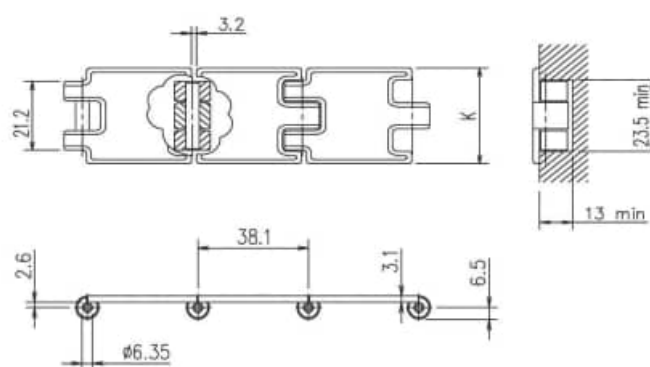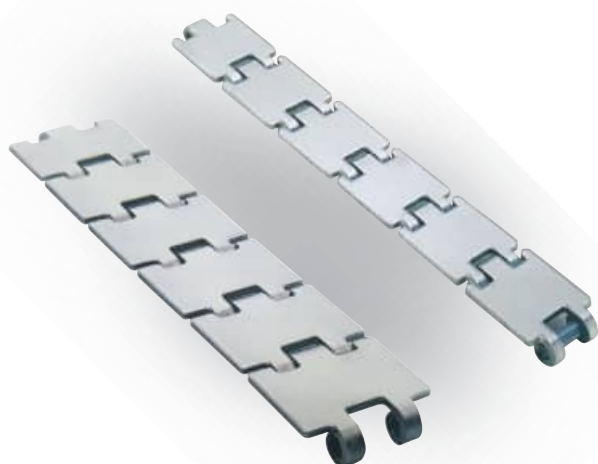

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
SSR812-K125	1008	31.8	1.25	1.07	0.18	2500
SSR812-K175	1009	44.5	1.75	1.35	0.18	2500

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

STEEL TABLE TOP CHAINS


TABLE TOP CHAIN
MATTOP CHAIN
CONVEYOR COMPONENT

P 63



01

STRAIGHT RUN SINGLE-HINGE

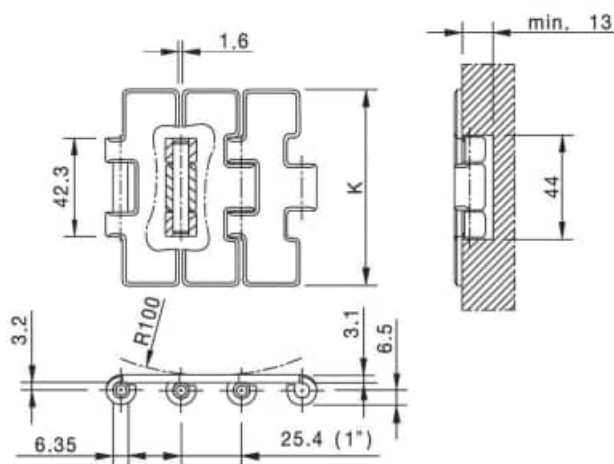

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
SSC 512-K236	1010	59.9	2.35	2.41	0.18	5000
SSC 512-K250	1011	63.5	2.50	2.49	0.18	
SSC 512-K325	1012	82.5	3.25	2.86	0.18	
SSC 512-K350	1013	88.9	3.50	3.01	0.18	
SSC 512-K400	1014	104.6	4.00	3.26	0.25	

Standard length : 3.048m - 10 feet (120 links)



STEEL TABLE TOP CHAINS

곡선형

Steel Table Top Chain은 긴 수명과 고강도의 장력을 요구하는 조건에 쓰이며, 병류와 펄트 류, 캔류 등을 이송하는데 적합하다.


분류

- MAGNETIC TYPE
- BEVEL TYPE
- TAB TYPE



MAGNETIC SINGLE HINGE

P 70 P 68

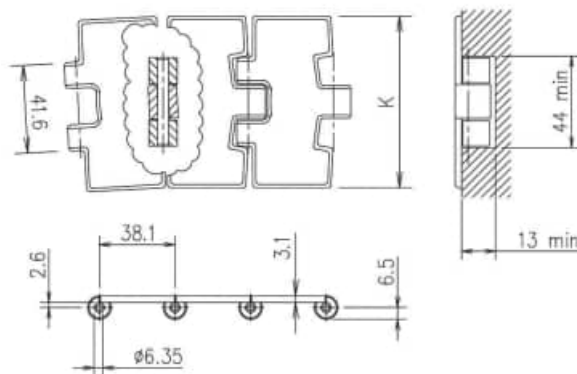

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
10M31M	1015	82.5	3.25	2.50	0.18	
10M42M	1016	114.3	4.50	3.12	0.25	4950
10M72M	1017	190.5	7.50	4.59	0.60	

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)


STEEL TABLE TOP CHAINS

TABLE TOP CHAIN
MATTOP CHAIN
CONVEYOR COMPONENT

01

BEVEL SINGLE HINGE(곡선형)

P 69 P 68

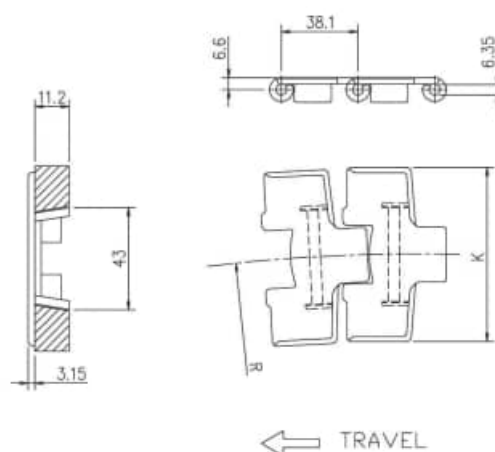


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT	SURFACE FLATNESS	WORKING LOAD
		mm	inch			
SSC8811-K325	1018	82.5	3.25	2.90	0.18	
SSC8811-K450	1019	114.3	4.50	3.60	0.25	6000
SSC8811-K750	1020	190.5	7.50	5.30	0.60	

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

BEVEL SINGLE HINGE(곡선형)

P 68

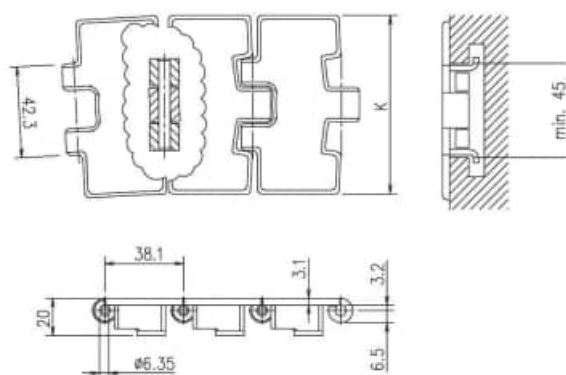

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT	SURFACE FLATNESS	WORKING LOAD
		mm	inch			
SSC8811-K325	1018	82.5	3.25	2.90	0.18	
SSC8811-K450	1019	114.3	4.50	3.60	0.25	6000
SSC8811-K750	1020	190.5	7.50	5.30	0.60	

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

STEEL TABLE TOP CHAINS

WITH RUBBER 직선형

Rubber Table Top Chain은 고장력으로 요구하는 경사진 이송라인에 적합하며, Top Chain에 고무를 부착한 제품이다.



장점

- 높은 마찰계수를 가진다.
- 25도의 경사까지 가능하다.



STRAIGHT RUN SINGLE HINGE

P 63

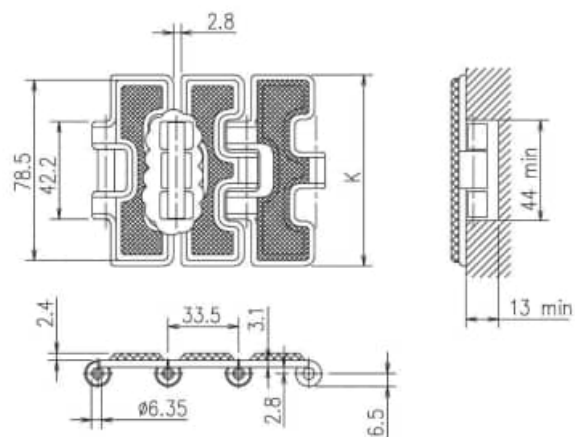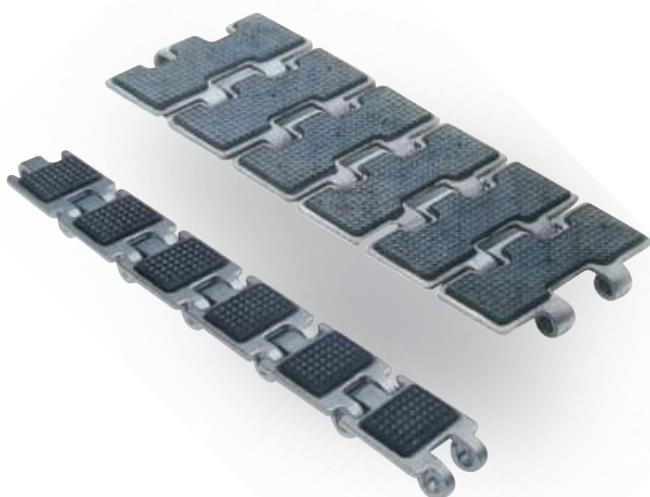


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
66 S 31 R	1024	82.5	3.25	2.80		6000
66 S 32 R	1025	81.8	11.4	2.80		2500

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

STEEL TABLE TOP CHAINS

STRAIGHT DOUBLE HINGE

P 67

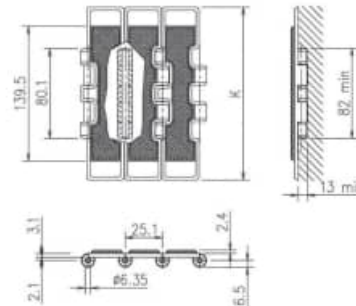


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
60 S 77 RM	1025	190.5	7.50	6.20		8900

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

P 67



STRAIGHT DOUBLE HINGE

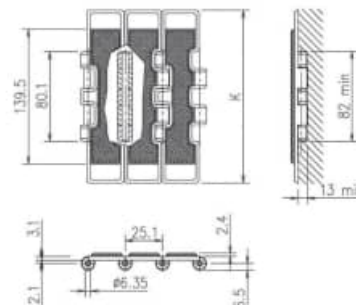


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
SSH 802 G K 750	1025	190.5	7.50	6.20		15000

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

P 68



STRAIGHT HEAVY DUTY

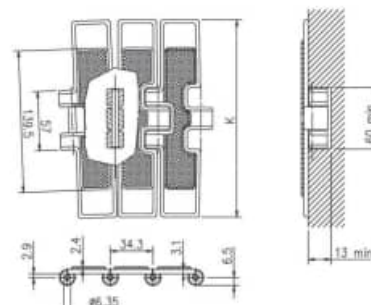

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
SSHJ 8127 G K 750	1026	190.5	7.50	6.20		70000

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)

STEEL TABLE TOP CHAINS

WITH RUBBER 곡선형

Rubber Table Top Chain은 고장력으로 요구하는 경사진 이송라인에 적합하며, Top Chain에 고무를 부착한 제품이다.


장점

- 높은 마찰계수를 가진다.
- 25도의 경사까지 가능하다.



STRAIGHT RUN SINGLE HINGE

P 68

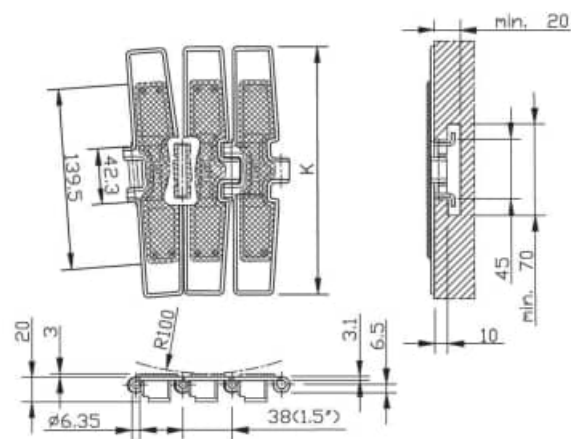

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT	SURFACE FLATNESS	WORKING LOAD
		mm	inch			
SSC 8811TAB-K325RT	1028	82.5	3.25	3.30		6000
66 T 72 RM	1027	190.5	7.50	5.30		6000



Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)



STEEL TABLE TOP CHAINS

MAGNETIC HEAVY DUTY

P 70 P 68
 

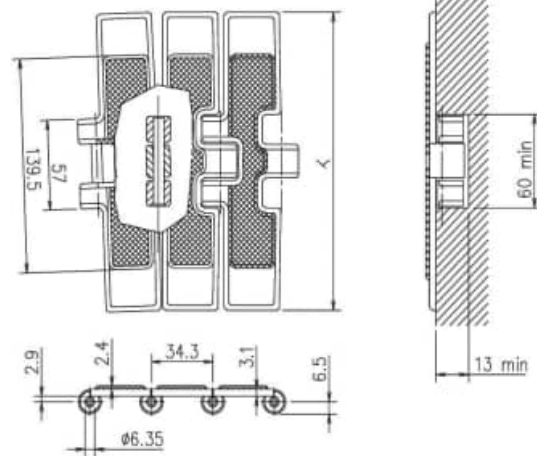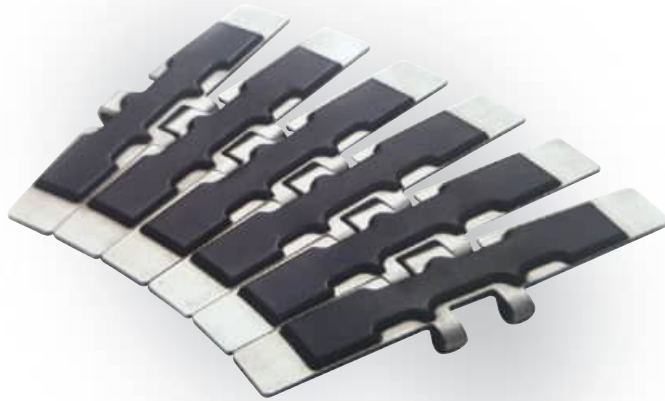


CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT kg/m	SURFACE FLATNESS mm	WORKING LOAD N
		mm	inch			
66 M 75 RM	1029	190.5	7.50	5.14		7000

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)



STEEL TABLE TOP CHAINS

DOUBLE HINGE STRAIGHT RUNNING CHAINS WITH LOW NOISE ACCUMULATION ROLLERS

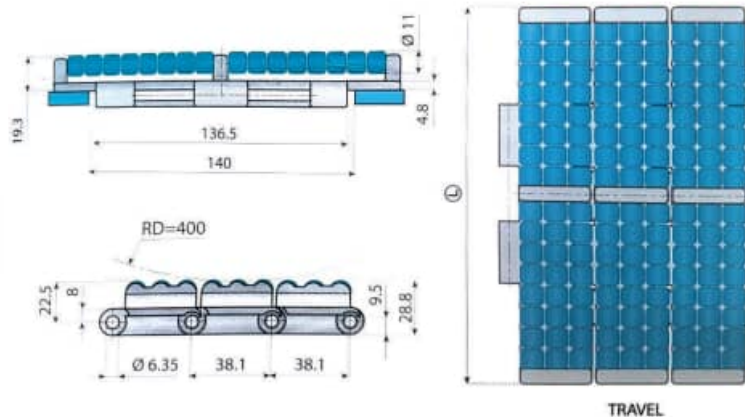

CHAIN TYPE	CODE.NO	PLATE WIDTH K		WEIGHT	SURFACE FLATNESS	WORKING LOAD
		mm	inch			
SWH 750 LBP	1120	190.5	7.50	5.30	Acetal	2680
SWH 1000 LBP	1121	254.0	10.00	6.60		
SWH 1200 LBP	1122	304.8	12.00	7.85		

Standard length : 3.048m - 10 feet (80 links)